


## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CAUTION</b><br/>RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>DO NOT OPEN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil (risque d'électrocution).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>ATTENTION:</b> Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas démonter l'appareil. L'utilisateur ne doit pas manipuler les éléments à son intérieur. Confiez toute réparation sur l'appareil à du personnel qualifié.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Ce symbole indique que la documentation fournie avec l'appareil contient des informations importantes concernant son emploi et son entretien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>1. Lisez les instructions.<br/>2. Conservez ces instructions.<br/>3. Respectez tous les avertissements.<br/>4. Suivez toutes les instructions.<br/>5. Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il entre en contact de l'eau. Ne l'exposez pas à la pluie ni à l'humidité.<br/>6. Nettoyez l'appareil seulement avec un chiffon sec.<br/>7. Il ne faut pas bloquer les ouvertures de ventilation de l'appareil. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.<br/>8. Ne placez pas l'appareil près d'un radiateur, d'un four ou d'un autre appareil qui crée de la chaleur (y compris les amplificateurs).<br/>9. Il ne faut pas modifier la connexion à la masse de l'appareil. Il est très dangereux de brancher l'appareil à une prise de courant qui n'est pas reliée à la terre. Branchez toujours l'appareil à une prise de courant correctement installée.<br/>10. Déployez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne reste pas coincé et ne soit pas endommagé par des objets tranchants. Evitez toute tension à l'endroit où le câble sort de l'appareil.<br/>11. Utilisez seulement les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.</p> | <p>Ce symbole indique une double isolation. Une mise à terre n'est pas nécessaire.</p>  <p>12. Placez et transportez l'appareil seulement sur un chariot, un support ou une table recommandée par le fabricant. Si l'appareil est placé sur une table à roulettes, déplacez-la avec prudence afin de ne pas la renverser (vous risquez de vous blesser et d'endommager l'amplificateur).</p>  <p>13. Débranchez le cordon d'alimentation pendant un orage et pendant une longue période de non utilisation.<br/>14. Confiez toute réparation sur l'appareil à un technicien qualifié. Les réparations sont nécessaires lorsque l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ou si des liquides ou des objets sont pénétrés à l'intérieur de l'amplificateur. Une réparation est également nécessaire lorsque l'appareil était exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il est tombé et s'il ne fonctionne plus correctement.<br/>15. Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il est exposé aux éclaboussures d'eau. Ne placez pas des récipients remplis d'eau (par ex. des vases à fleurs) sur l'amplificateur.<br/>16. N'exposez pas l'accu à la chaleur extrême (par ex. au feu et à la lumière de soleil directe).<br/>17. Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant facilement accessible, afin de pouvoir immédiatement débrancher la prise en cas d'urgence.</p> |

## DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

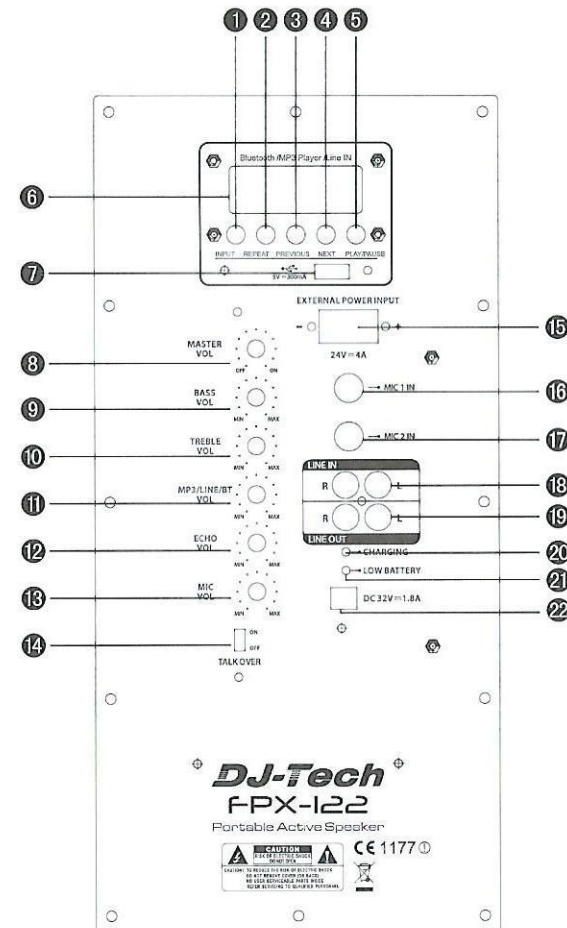

1. Touche INPUT  
(sélection du mode de fonctionnement)
2. Touche REPEAT  
(répétition de la lecture)
3. Touche PREVIOUS  
(passage au titre précédent)
4. Touche NEXT (passage au titre suivant)
5. Touche PLAY/PAUSE (lecture/pause)
6. Afficheur DEL
7. Prise USB
8. Réglage du volume master; mise en marche/arrêt
9. Réglage des basses
10. Réglage des aiguës
11. Réglage du volume USB, entrée de ligne et bluetooth
12. Réglage de l'écho
13. Réglage du volume du microphone  
activé/désactivé
15. Entrée d'alimentation externe DC
16. Entrée microphone 1
17. Entrée microphone 2
18. Entrée de ligne
19. Sortie de ligne
20. Témoin DEL "CHARGING"
21. Témoin DEL "LOW BATTERY"
22. Prise DC pour l'adaptateur-secteur

## **EMPLOI DE L'AMPLIFICATEUR**

### **1. Sortie de ligne (cinch)**

Sortie audio.

### **2. Entrée de ligne (cinch)**

Pour brancher un appareil audio externe.

### **3. Prise USB**

Branchez votre stick USB à la prise USB et choisissez le mode "USB" avec la touche INPUT.

- Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour interrompre la lecture provisoirement et pour la continuer.
- Appuyez sur les touches NEXT et PREVIOUS pour passer au titre suivant ou précédent.
- Appuyez sur la touche REPEAT pour répéter un titre particulier (affichage "ONE") ou tous les titres (affichage "ALL").
- Il n'est pas possible de charger des appareils portables par la prise USB.

### **4. Ecoute de musique sans fil par bluetooth**

Choisissez le mode de fonctionnement bluetooth (avec l'affichage "blue") en appuyant sur la touche INPUT. Le symbole Bluetooth sur le côté droit de l'affichage clignote rapidement et l'amplificateur est en mode de couplage.

Activez la fonction bluetooth sur votre téléphone mobile et démarrez la recherche des appareils.

**Le nom de périphérique de l'amplificateur est "FPX-122".**

Le symbole Bluetooth clignote lentement (environ une fois en deux secondes) lorsque la connexion est établie avec succès.

### **5. Entrées de microphone (prises jack de 6.35mm)**

Vous pouvez brancher un microphone ou un instrument de musique avec un câble asymétrique avec fiche jack de 6.35mm.

### **6. Entrée microphone sans fil**

- Allumez l'amplificateur avec la molette de réglage master.
- Dévissez le couvercle du compartiment de la pile en bas de la poignée. Insérez une pile de 9V (non incluse) avec la polarité correcte dans le compartiment. Allumez ensuite le microphone en plaçant l'interrupteur sur "ON".
- Réglez le volume de microphone avec la molette MIC VOL.

## **EMPLOI DE L'AMPLIFICATEUR**

### **7. Réglage du volume master (avec interrupteur marche/arrêt)**

Cette molette permet de régler le volume master de l'amplificateur. La molette est aussi l'interrupteur marche/arrêt. Pour allumer l'amplificateur, il faut tourner la molette vers la droite jusqu'à entendre un "clac" et jusqu'à ce que l'indication "HiFi" s'affiche. Pour éteindre l'amplificateur, tournez la molette à gauche jusqu'à ce qu'elle se bloque.

### **8. MP3/LINE/BT**

Pour régler le volume de la source audio de USB/LINE IN/BT.

### **9. MIC Volume**

Avec cette molette vous pouvez régler le volume des microphones qui sont branchés aux prises cinch. Ne dirigez pas le microphone vers l'amplificateur.

### **10. Témoin DEL "CHARGING"**

Ce témoin DEL indique l'état de charge de l'accu.

Le témoin DEL clignote en vert pendant le chargement de l'accu. Le témoin est constamment allumé lorsque l'accu est entièrement chargé.

Important: L'amplificateur doit être allumé pendant le chargement de l'accu.

### **11. Témoin DEL "LOW BATTERY"**

Le témoin DEL s'allume lorsqu'il faut recharger l'accu.

### **12. Protection de l'accu**

L'amplificateur s'allume automatiquement lorsque le rendement de l'accu n'est plus suffisant.

Branchez dans ce cas l'amplificateur à la prise de courant pour recharger l'accu.

Ne laissez pas l'accu déchargé trop longtemps, parce qu'une décharge complète peut détruire l'accu.

### **13. Molette de réglage de l'écho**

Avec cette molette vous pouvez régler l'effet de l'écho pour le microphone.


### **14. Molette de réglage des aiguës**

Tournez cette molette pour régler les sons aigus.

## EMPLOI DE L'AMPLIFICATEUR

### **15. Molette de réglage des basses**

Tournez cette molette pour régler les sons graves.

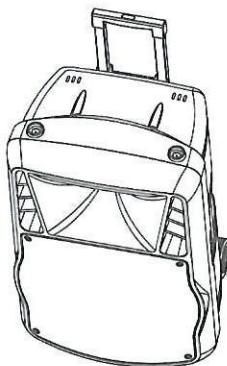

## INFORMATIONS SUR L'ACCU


1. Si vous n'avez pas utilisé l'amplificateur pendant 2 mois, branchez-le à la prise de courant et chargez l'accu pendant 8 heures. Il faut charger l'accu pendant 48 heures avant le premier emploi. Ceci maintient la puissance de l'accu et prolonge sa durée de vie.
2. N'exposez pas l'accu à l'extrême chaleur et à la lumière de soleil directe.
3. Grâce à l'accu intégré, vous pouvez utiliser l'amplificateur indépendamment de la prise de courant.

## ATTENTION

L'amplificateur et le cordon d'alimentation ne doivent pas être démontés par l'utilisateur. Il y a le risque de choc électrique et le droit de garantie est annulé.

L'utilisateur ne doit pas manipuler les éléments à l'intérieur de l'amplificateur.

## BRANCHEMENTS

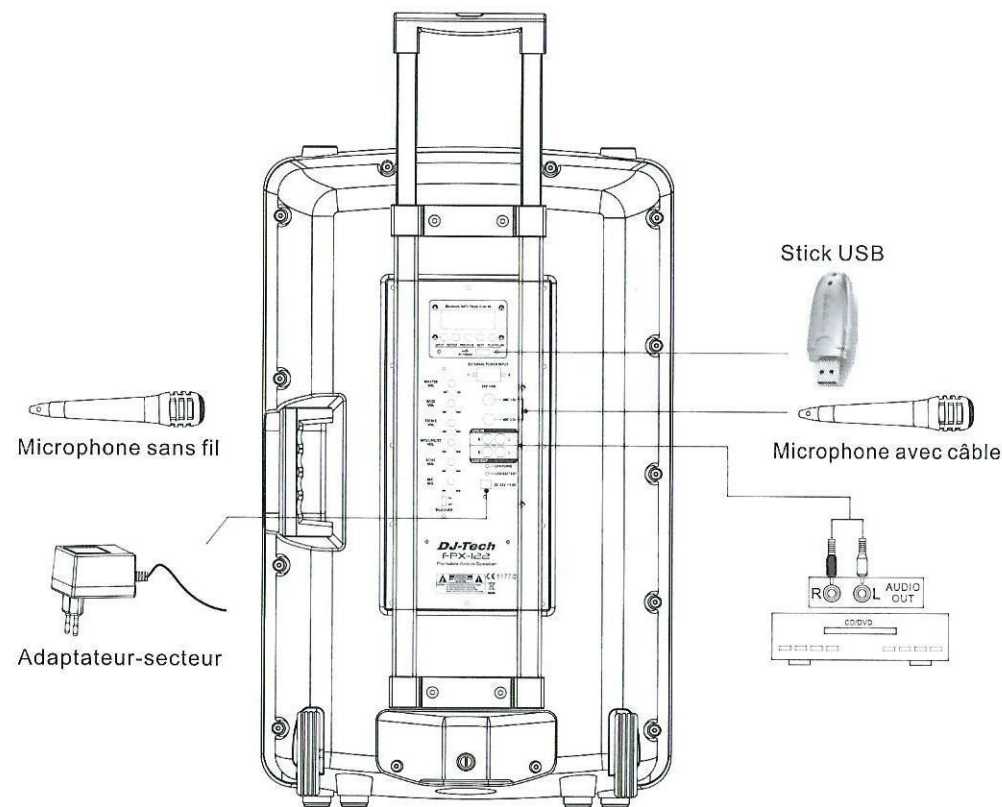

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Haut-parleur .....                     | 1 haut-parleur pour les aigus(env. 2.5cm)<br>1 haut-parleur de basses(env.30cm);8Ω |
| Alimentation.....                      | Adaptateur-secteur<br>(entrée: AC 100-240V ~ 50/60Hz;sortie:DC 32V,1.8A)           |
| Puissance absorbée max..               | 60W                                                                                |
| Puissance de sortie nominale.....      | 50W@10THD                                                                          |
| Puissance de sortie max. ....          | 100W                                                                               |
| Accu .....                             | 2x12V,4.0Ah                                                                        |
| Distorsion .....                       | ≤0.5%                                                                              |
| Rapport signal/bruit .....             | ≥80dB                                                                              |
| Réponse en fréquences .....            | 20Hz~20kHz                                                                         |
| Sensibilité d'entrée:                  |                                                                                    |
| MIC .....                              | 10mV                                                                               |
| LINE .....                             | 500mV                                                                              |
| Bluetooth .....                        | 500mV                                                                              |
| Portée de la connexion bluetooth ..... | jusqu'à 10m                                                                        |
| Dimensions .....                       | 390x350x640mm                                                                      |
| Poids net .....                        | 16.4kg                                                                             |

### Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie  
(applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens  
disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## INDICE

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Caratteristiche .....                | 17    |
| Descrizione dell'apparecchio .....   | 17    |
| Misure di sicurezza importanti ..... | 18    |
| Descrizione degli elementi .....     | 19    |
| Uso dell'amplificatore .....         | 20-22 |
| Informazioni sull'accumulatore ..... | 22    |
| Collegamenti .....                   | 23    |
| Specifiche tecniche .....            | 24    |

## CARATTERISTICHE

- Ascolto di musica senza filo tramite Bluetooth 2.1(A2DP)
- Accumulatore integrato con un'autonomia di 5-8 ore
- Amplificatore potente con una potenza mass.di 100W
- Altoparlante full-range (woofer:ca.30cm/tweeter:ca.2.5cm)
- Presa USB per lettori MP3
- 1 microfono senza filo incluso
- Talkover,regolazione dei bassi e degli acuti e regolazione del volume
- Ingresso AUX,ingresso di linea, 2 prese jack di 6.35mm
- Manico per il trasporto

## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

FPX-122 è un amplificatore mobile con diversi connettori e diversi ingressi che possono essere missati di differenti maniere.

L'apparecchio possiede un accumulatore integrato e può essere usato senza la presa di corrente per un periodo di 5 ore.

Grazie al manico telescopico e alle rotelle di trasporto,potete portare l'amplificatore in modo facile e conveniente al concerto e alla festa.